



TEKSOL
GROUP SOLUTIONS

Line Card 2025



Raúl Ramírez - Sales Manager Centroamérica
r.ramirez@teksolgroupsolutions.com



+502 3427-2949

Sobre Nosotros

Somos una empresa de ingeniería y ventas con gran experiencia y conocimiento en HVAC, refrigeración y calidad del aire en América Latina. Contamos con una amplia trayectoria en el sector comercial e industrial, ofreciendo soluciones limpias, innovadoras y eficientes.§

Contamos con cobertura en toda LATAM con oficinas en:



- Estados Unidos (Miami)
- México
- Colombia
- República Dominicana
- China
- Perú
- Salvador (Centro America)



Nuestro Equipo - Experiencia y trayectoria

TEKSOL es una empresa con profesionales especializados en Ventas, Servicio e Ingeniería, que suman más de sesenta años de experiencia combinada. Operamos en América Latina, el Caribe, EE. UU. y China, sirviendo a diversos sectores, incluidos la industria, hospitales, farmacéuticas, edificios comerciales, minería y petroquímica. Nuestros principales colaboradores se destacan en desarrollo de negocios, ingeniería, servicio y logística, y nuestro consultor activo fundó la asociación de consultores y diseñadores de América Latina y fue parte del Grupo Daikin.



Divisiones Técnicas



Aislantes



Calefacción



Aire Acondicionado



Industria



Tubería Pre Aislada



Tuberías



Calidad del aire



Refrigeración



Ventilación



Marcas reconocidas Que Representamos



INFINAIR™

HOLTOP
Bring Forest-Fresh Air to Your Life!

GPS®

 **Lochinvar®**
HIGH EFFICIENCY BOILERS & WATER HEATERS

 **TICA®**

 **KINETICS**
Noise Control®



 **PETTINAROLI**

 **United
Enertech**

 **Taco Comfort Solutions®**
A Taco Family Company



EQUIPO CENTRIFUGO ROOF HORIZONTAL RTC

Rango de caudal:
176.4- 30,588 CFM (300 - 52,000 m3/hr)

Presión estática:
0.4 - 2.8 in wg (10.2 - 71.4 mm ca)


- Transmisión directa / poleas y bandas
- Certificación TÜV SÜD 120 minutos / 300 °C
- Construido totalmente en aluminio

EQUIPO AXIAL DIRECTO Y TRANSMISIÓN YFWEX / YFWSP / YFWMF

Rango de caudal:
235- 17,058 CFM (400 - 29,000 m3/hr)

Presión estática:
0.2 - 1.2 in wg (4 - 30.6 mm ca)

- Transmisión directa o poleas y bandas
- Inyección / extracción de aire



EQUIPO MIXED FLOW- YFIMF

Rango de caudal:
588- 58,823 CFM (1,000 - 100,000 m3/hr)

Presión estática:
0.4 - 8.6 in wg (10.2 - 219 mm ca)

- Transmisión directa o poleas y bandas
- Práctica instalación, accesorios disponibles para apoyo a piso, izaje.



Extractor Laboratorios -YFLEMF:

Rango de caudal hasta 50588 CFM (86000m3/hr), transmisión directa o poleas y bandas. Montaje, sobre roof curb o a piso,



Tecnología
Avanzada



Durabilidad
y Calidad



Rendimiento
Óptimo



EQUIPO CENTRIFUGO VENT SET CUS

Rango del Caudal:
294- 32,941 CFM (500 - 56,000 m3/hr)

Presión estática:
0.54 - 5.6 in wg (13.8 - 142.8 mm ca)

- Transmisión directa / poleas y bandas
- Soldadura continua en equipo
- Práctica instalación, accesorios disponibles para apoyo a piso, izaje.

EQUIPO CENTRIFUGO DWDI YFFCDH

Rango del caudal:
588 - 70,588 CFM (1,000 - 120,000 m3/hr)

Presión estática:
0.4 - 5.6 in wg (10.2 - 142.8 mm ca)

- Transmisión poleas y bandas
- Turbina del tipo multiálabes
- Para uso en manejadoras de aire acondicionado y otras HV



EQUIPO INDUCCIÓN JET FAN YFPIJ

Rango del Caudal: 275 - 6,470 CFM (467 - 11,000 m3/hr)

Throw distance: 51 - 84 m.

Thrust range: 27 - 97N

Temperatura de operación:

ventilación general: -20C hasta 55C

manejo de humos: 200C/120min, 250C/120min, 300 C/60 min

EQUIPO AXIAL ROOFTOP AIRFOIL YFRUD

Rango del caudal:
588- 58,823 CFM (1,000 - 100,000 m3/hr)

Presión estática:
0.2 - 4.8 in wg (5.1 - 122.4 mm ca)

- Aplicaciones: Extracción de contaminantes
- Pintura spray en resina epóxica, de muy alta resistencia a corrosión



EQUIPO CENTRIFUGO ROOF VERTICAL YFRUC

Rango de caudal:
176.4- 30,588 CFM (300 - 52,000 m3/hr)

Presión estática:
0.4 - 2.8 in wg (10.2 - 71.4 mm ca)

- Transmisión directa / poleas y bandas
- Construido totalmente en aleación de aluminio de alta dureza

EQUIPO CENTRIFUGO EN LINEA ISQ / YFISQ-D

Rango de caudal:
352- 38,823 CFM (600 - 66,000 m3/hr)

Presión estática:
0.4 - 8.4 in wg (10.2 - 214 mm ca)

- Transmisión directa / poleas y bandas
- Práctica instalación, accesorios disponibles para apoyo a piso, izaje.



EQUIPO PLENUM FAN YFBCQQ

Rango de caudal:
176 - 47,058 CFM (300 -80,000 m3/hr)

Presión estática: 0.4 - 10.02 in wg (10.2 - 255 mm ca)

Rango de temperatura: -40 C hasta 80 C

Diámetros: 225 - 1,120 mm

Motores tipo VFD

EQUIPO JET FAN YFPIJ

Rango de caudal:
Hasta 2,941 CFM (5,000 m3/hr)

Thrust: Hasta 28 N

Velocidad descarga: hasta 17 m/s

- Silenciadores de ruido
- Transmisión directa



LA MEJOR SOLUCIÓN EN VENTILACIÓN
AL ALCANCE DE TODOS



www.teksolgroupsolutions.com

r.ramirez@teksolgroupsolutions.com

Bombas centrífugas, sistemas de refuerzo de presión, sistemas de bombeo de velocidad variable, intercambiadores de calor de carcasa y tubos y de placas, bombas sumergibles, estaciones de bombeo de aguas residuales, especialidades hidráulicas, tanques de expansión, controles I-work, controles para chill beams.



Torres de enfriamiento, enfriadores de fluido en circuito cerrado, condensadores evaporativos y sistema de almacenamiento de hielo.



Productos especiales HVAC



Líder en deshumidificación a nivel mundial, proveedor global de soluciones para deshumidificadores, filtración en fase gaseosa, secado y transporte de plásticos, salas secas, recuperación de calor residual a alta temperatura y enfriamiento eficiente con recuperación de calor residual.

Aplicaciones

ALMACENAMIENTO

- Electrodo
- Película y medios magnéticos
- Equipamiento militar
- Componentes metálicos
- Semillas
- Azúcar
- Té / Café
- Turbinas.

EMPAQUE

- Químicos y fertilizantes
- Productos lácteos
- Cuero
- Especias
- Té / Café y muchos más...

ÁREAS DE PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN

- Cervecerías
- Arenado y pintura
- Dulces y confitería
- Salas de tomografía / resonancia / quirófanos
- Electrónica
- Procesamiento de alimentos
- Fundición de precisión
- Laboratorios
- Baterías de litio
- Farmacéutica *
- Vidrio de seguridad
- Secado por aspersión

Secadores desecantes, para control de humedad y aplicaciones de baja humedad relativa.



Holtop

¡Lleva aire fresco de bosque a tu vida! Soluciones integrales de recuperadores de calor y energía, intercambiadores aire-aire y unidades de tratamiento de aire para una respiración cómoda y saludable.



Holtop – Recuperador de energía montado en techo para aire fresco y confort



DOAS para aplicaciones en edificios de alto desempeño



Equipos de Aire Acondicionado para Aplicaciones Especializadas

Unidades enfriadoras de agua (chillers) con compresores de tornillo y centrífugos, chillers modulares, unidades manejadoras de aire y unidades fan coil para sistemas de agua fría.

Water-cooled Flooded Screw Chiller



COOLING: 110Ton~933°

Air-cooled Screw Chiller



COOLING: 110Ton~420Ton

TICA MODULAR AIR HANDLING UNIT
TAC/TBC Series



TCA-XH Modular Chiller
[Cooling only optional] Max16 units
Cooling capacity: 66– 2272 kW
Heating capacity: 66– 2272 kW
Scroll compressor, R410a



Centrifugal Chiller

SMARTD



TCAV Full Operation Condition
Variable Speed Scroll
Cooling capacity: 33.5– 1040 kW
Scroll compressor, R410a
T3T4 Special -20~55 °C



Calentadores / Calderas

Unidades de eficiencia media a alta con recuperación de calor, operación en cascada y monitoreo remoto. Tanques de inercia y almacenamiento de agua.

Electric Boiler/Water Heater



FTXL Fire Tube Boiler



Knight XL



Crest Condensing Boiler



Armor X2 Condensing Water Heater



Noble Fire Tube Combi Boiler



PowerFin Boiler/Water Heater



Shield Commercial Water Heaters



Lock-Temp Storage Tanks



Copper-Fin II Boiler/Water Heater




Calentadores de agua a gas (GLP o natural) y eléctricos



Soluciones para la industria



La gama más amplia de productos en la industria para el control de ruido aéreo, vibración estructural, mejora de la calidad acústica en interiores, construcción de habitaciones silenciosas, cabinas acústicas y mucho más.

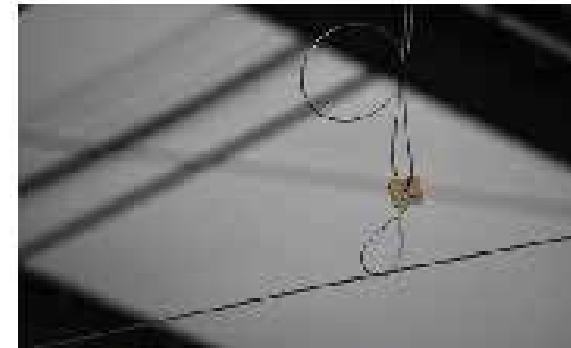

RESTRICCIÓN SÍSMICA Y FÓNICA




AISLAMIENTO DE TUBERÍAS VERTICALES



AISLADORES DE VIBRACIÓN DE RESORTE



SOPORTES DE AISLAMIENTO DE ELASTÓMERO/FIBRA DE VIDRIO

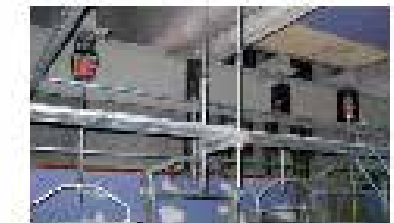


PERCHAS DE AISLAMIENTO



BORDILLOS DE TECHO



MARCOS DE BASE DE INERCIA Y BASES DE ACERO ESTRUCTURAL

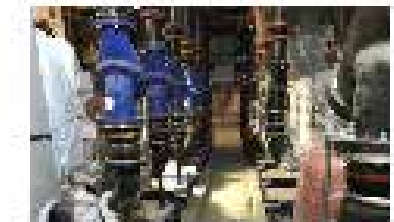

CONECTORES DE TUBERÍAS FLEXIBLES




RUJOS EN V Y EN U SÍSMICOS




RESTRICCIONES DE EMPUJE



Productos de Sistemas Hidrónicos

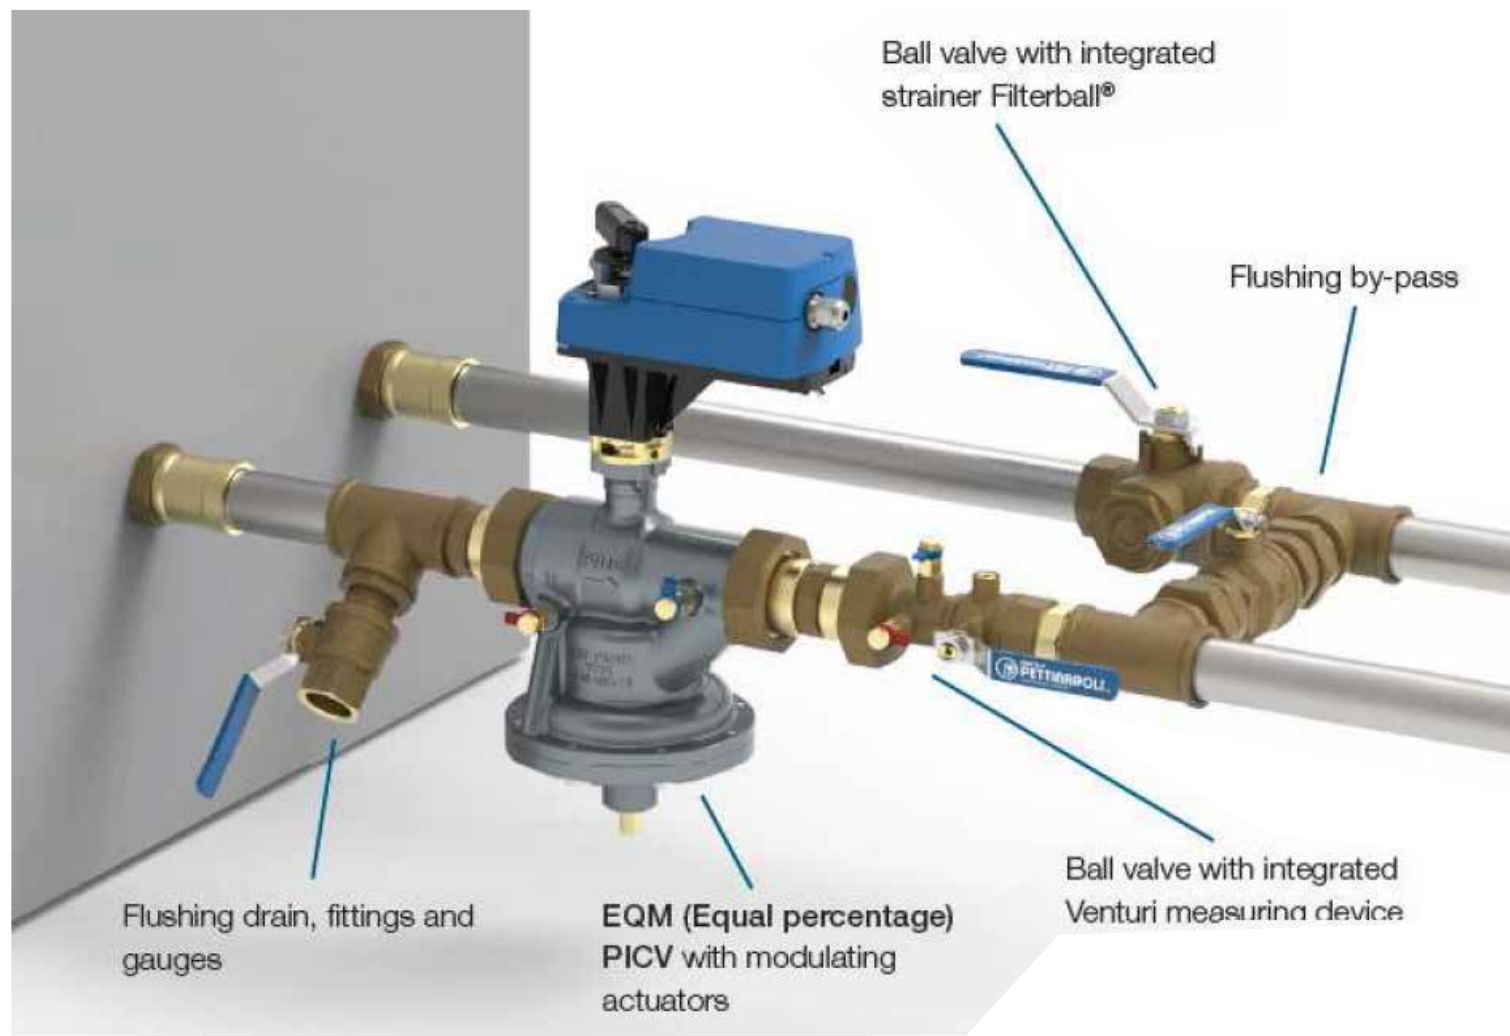

Válvulas de control y servicio, kits hidráulicos para válvulas de control independientes de presión (PICV)

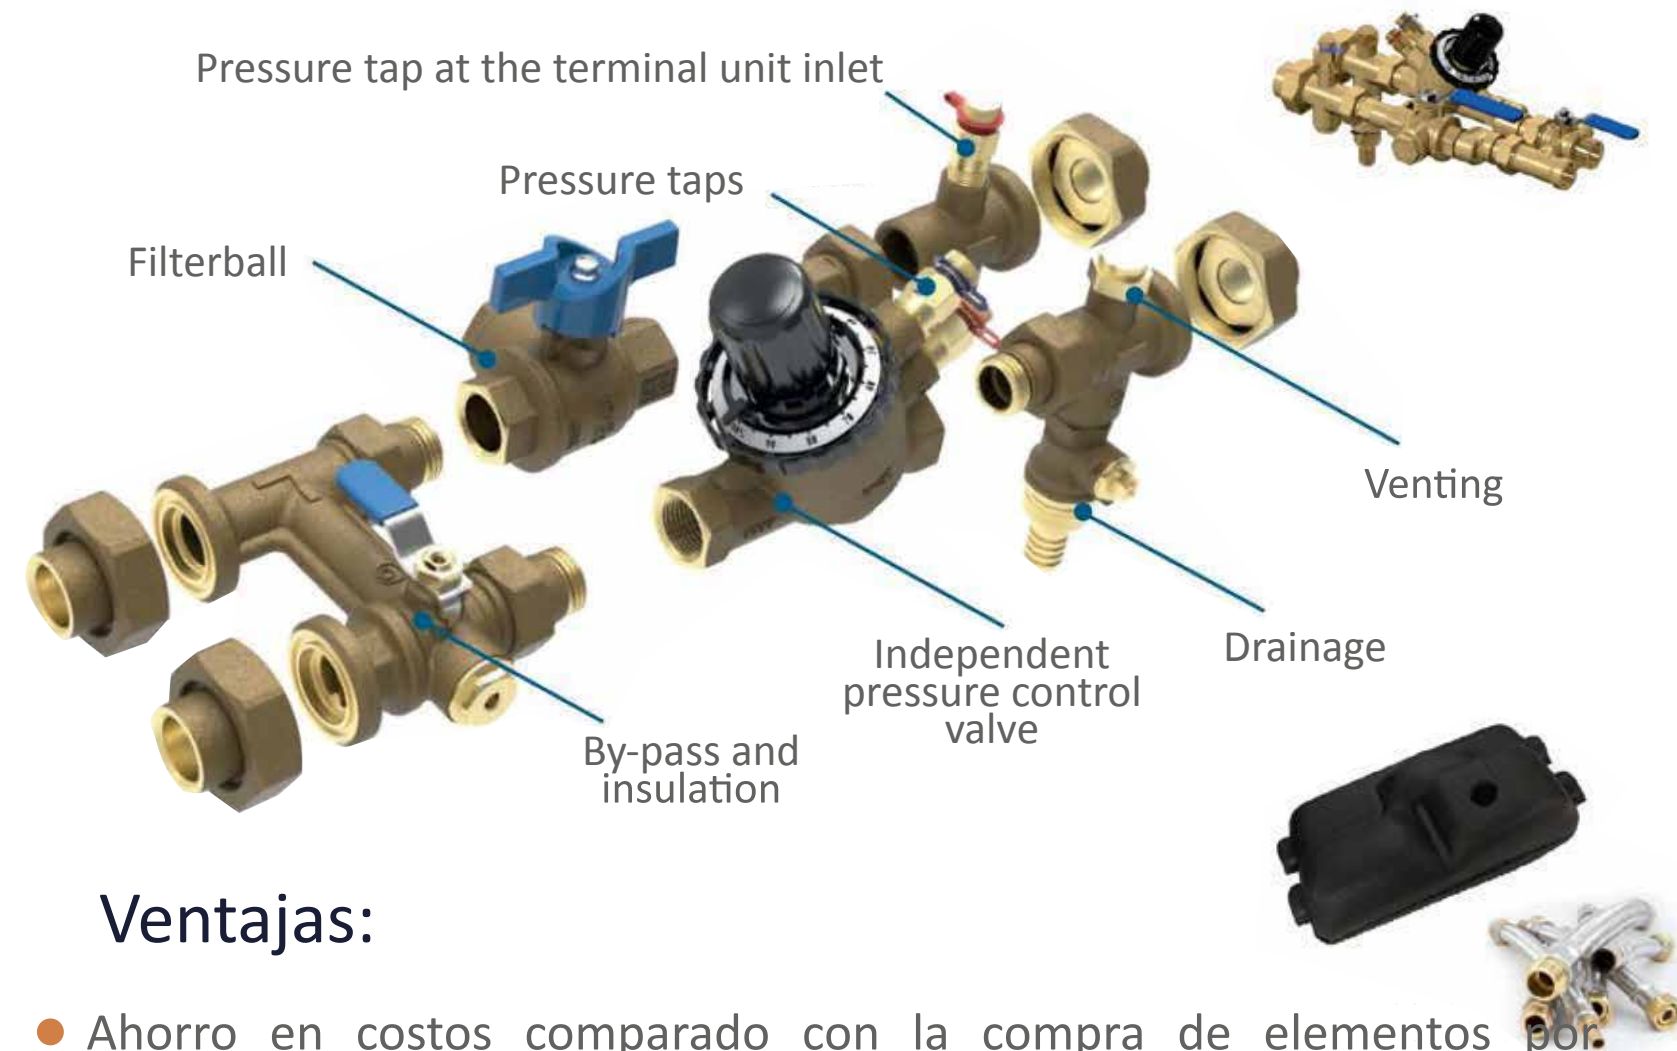

Ventajas:

- Ahorro en costos comparado con la compra de elementos por separado.
- Ahorro de tiempo en el ensamblaje in situ del tren de válvulas.
- Ahorro de tiempo en el aislamiento de todos los elementos en obra.
- Kits hidráulicos probados 100% con garantía Pettinaroli.
- Sin errores ni retrasos en obra.
- Un solo proveedor y un solo código sin necesidad de stock adicional.



Compuertas de control, compuertas contra incendios, compuertas de humo y fuego, compuertas circulares, compuertas barométricas, compuertas de equilibrado, compuertas de gravedad con y sin actuadores eléctricos o mecánicos.

Compuertas industriales para diversas aplicaciones.
Persianas para entrada o extracción de aire.

Certificaciones AMCA y UL.



Calidad del Aire



Aire interior limpio sin producir niveles perjudiciales de ozono u otros subproductos. Todos los productos de ionización bipolar de punta de aguja (NPBI) están certificados por UL2998 y cumplen con las normativas CE. Los productos GPS mejoran la calidad del aire al reducir las partículas en el aire, incluidos ciertos olores, virus y bacterias.



IDF-2™



El IDF-2 es un ventilador de azulejos de techo de bajo perfil y funcionamiento silencioso con tecnología NPBI™ directamente integrada

PF-i™



Sistema de mejora del filtro de autolimpieza. La tecnología Opti-Lok™ mejora la capacidad de un filtro de aire para capturar partículas submicrónicas, haciéndolo más eficiente. La unidad está diseñada para su montaje en el interior de conductos y unidades de tratamiento de aire antes de la filtración del sistema.

PF-e™



El GPS Air PF-e es un sistema de mejora del filtro de montaje en conducto para interiores. con tecnología Opti-Lok™.

smartIAQ



limpieza del aire a pedido con sensores integrados que reconocen patrones de calidad del aire según los estándares ASHRAE.



Calidad del Aire



DM-2™

El DM-2™ es un sistema de ionización de aire bipolar de punta de aguja con auto-limpieza, diseñado para montaje en conductos interiores.


- Entrada Multi-Voltaje 24 VCC, 24-240 VCA
- Auto-limpieza
- Indicador de Estado de Operación
- Contactos de Alarma Integrados para el Sistema de Automatización de Edificios (BAS)
- Adaptador de Conducto de Giro Rápido
- Orificio de 1/2" para Conector de Conduit de 3/8"
- Emisores de Cerdas de Fibra de Carbono
- Cumple con UL 2998
- Cumple con UL 2043
- Cumple con CARB
- Cumple con FCC (Parte 18)



GPS- RIB -18/36

El modelo GPS-iRIB está disponible en longitudes de 20,30 cm y 40,60 cm. Este mecanismo está diseñado para proporcionar el mayor nivel de ionización con la menor cantidad de energía en el tamaño más compacto.



- Circuito de longitud ajustable
- Contactos para sistemas de alarma BAS integrados
- Velcro® para facilitar la instalación
- Tensión de entrada (110-240 VCA)
- Certificación UL 2998, sin emisiones de ozono

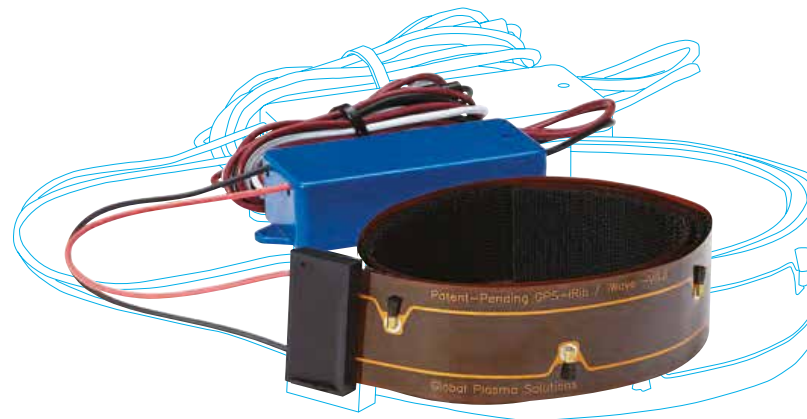

GPS-iMOD®

El GPS-iMOD es un sistema modular NPBI™ que se monta sobre el terreno en cualquier longitud de hasta 610 centímetros en incrementos de 15 cm. El sistema iMOD se ha diseñado para su montaje en unidades de tratamiento de aire, y es ideal para prevenir depósitos en los serpentines del evaporador.

- Conmutador de selección multitensión
- Seis puertos de salida de alto voltaje
- Contactos para sistemas de alarma BAS integrados
- Luz indicadora
- Certificación UL 2998, sin emisiones de ozono

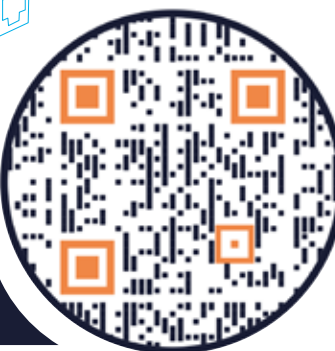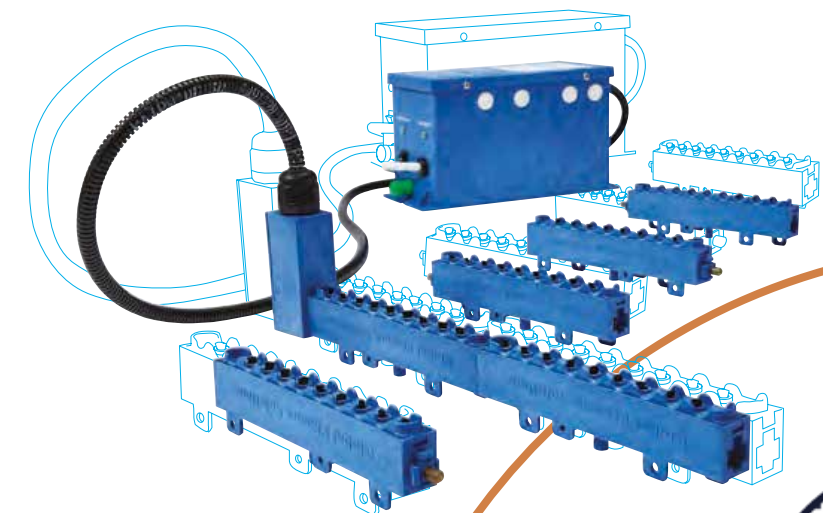



Aplicaciones Especiales



Productos Especiales HVAC



Enfriadoras por absorción con múltiples fuentes de energía
(Gas natural y GLP, diésel, agua caliente, vapor, calor residual).
Desalinización de agua de mar, condensadores enfriados por aire.



Condensadores enfriados por aire



Steam Fired Lithium Bromide
Absorption Chiller



Direct Fired Lithium Bromide
Absorption Chiller



Hot Water Fired Lithium Bromide
Absorption Chiller



Flue Gas Fired Lithium Bromide
Absorption Chiller



Productos Especiales HVAC

Variadores de frecuencia




Con conocimiento experto en aplicaciones y una innovación sostenible, nos posicionamos como el socio preferido de descarbonización de nuestros clientes, enfocados en generar valor a largo plazo para ellos y nuestros colaboradores.



Aplicaciones Especiales HVAC



Equipos de captación de polvo (partículas) para aplicaciones industriales ligeras y medias.

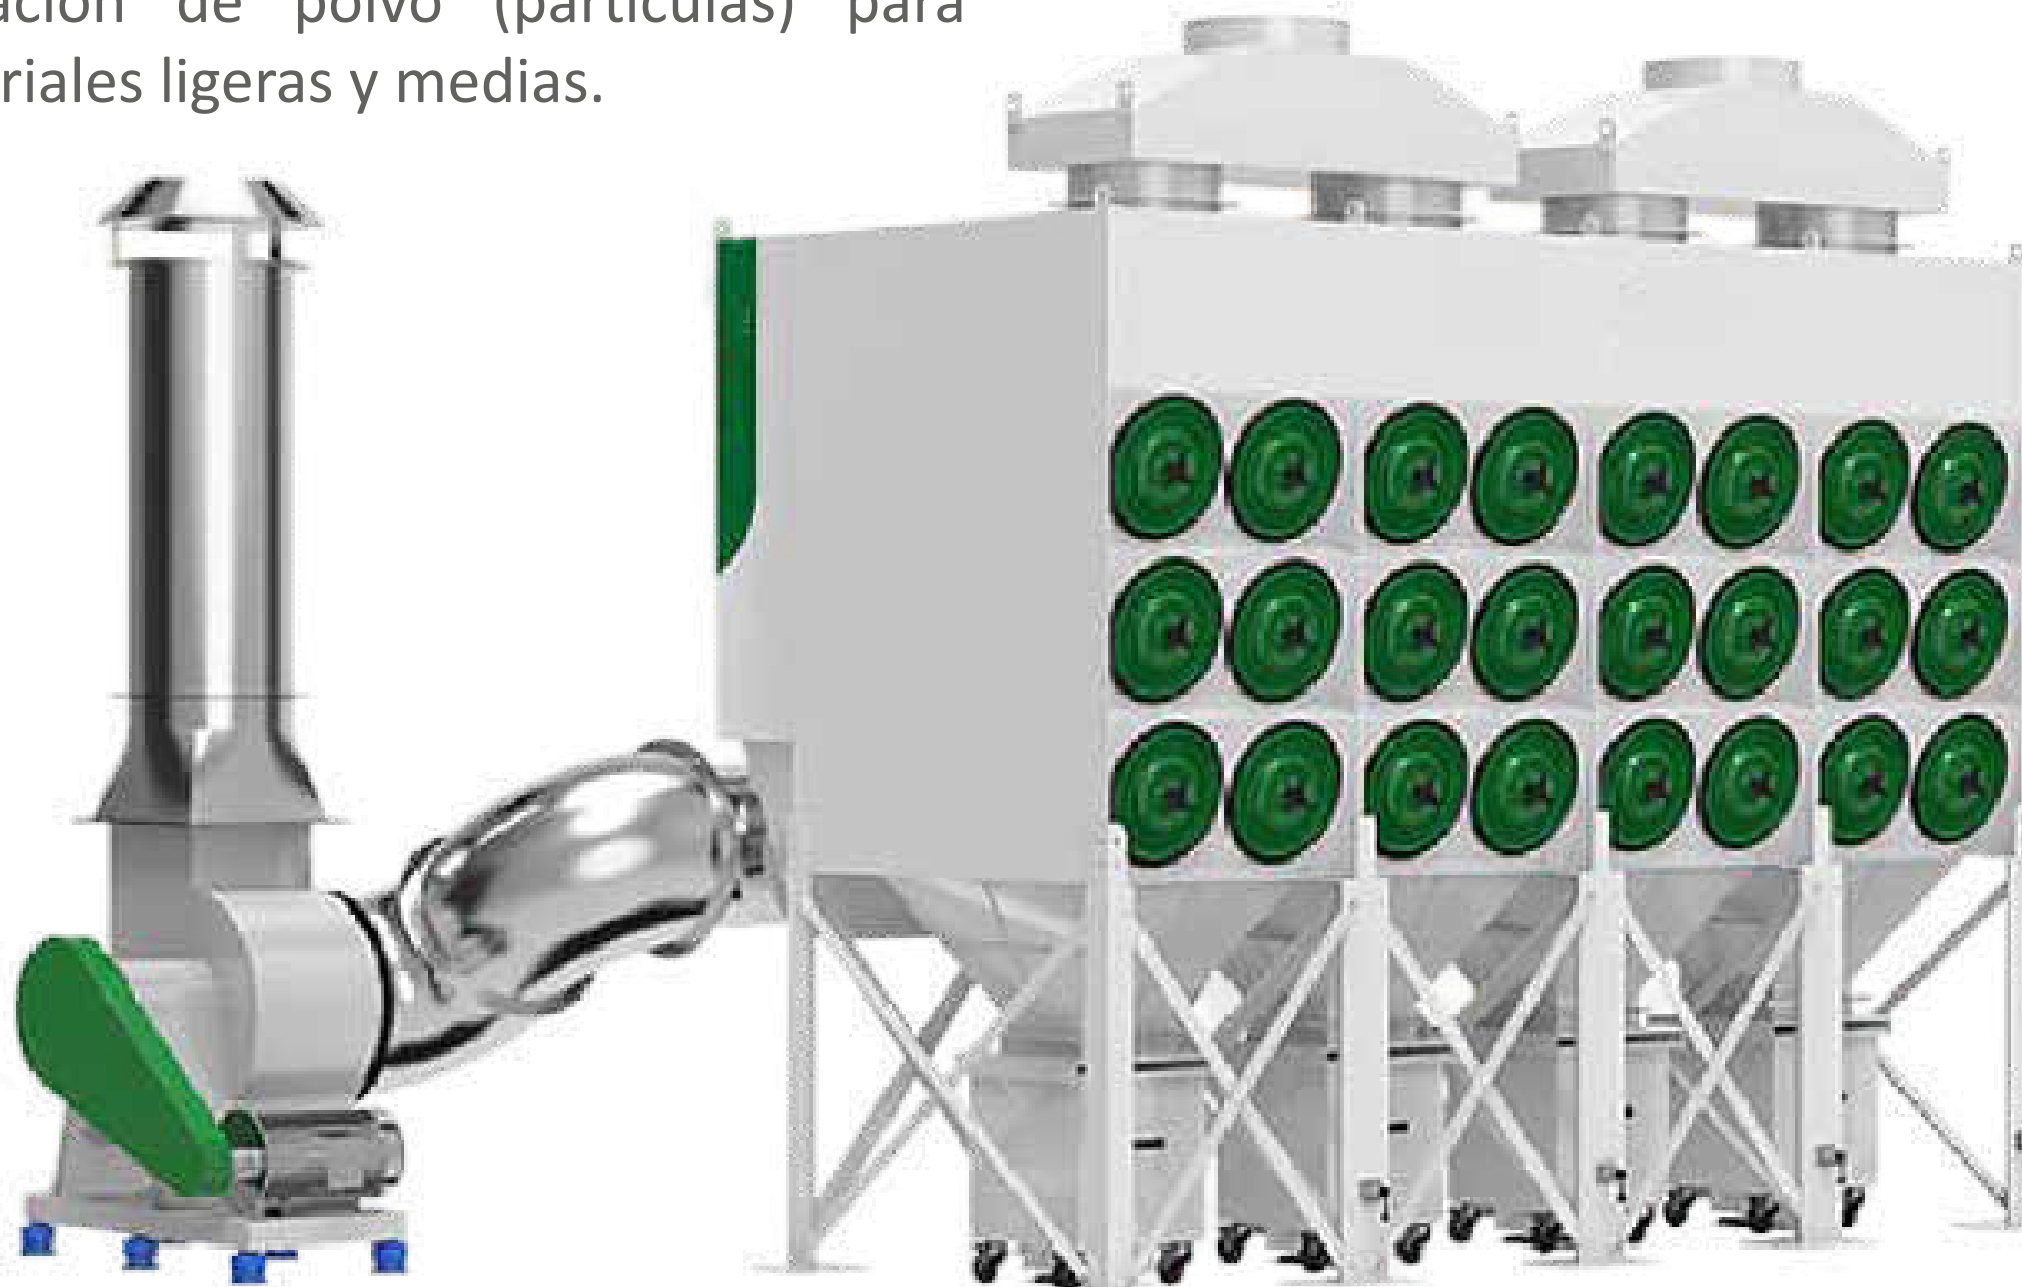



Aplicaciones Especiales HVAC

Sistema de Captación de Polvo | Colector de Polvo Regular

Serie VJ-H



Serie VJF



Serie VJCF



Serie VJFB



Serie VJFX





Aplicaciones Especiales HVAC

Sistema de Captación de Polvo | Colector de Polvo Regular



Serie **VJFCB**

Tipo vertical



Tipo Horizontal



Serie **VJFGB**

Tipo vertical




Tipo Horizontal





Oil, Odour and Grease Removal

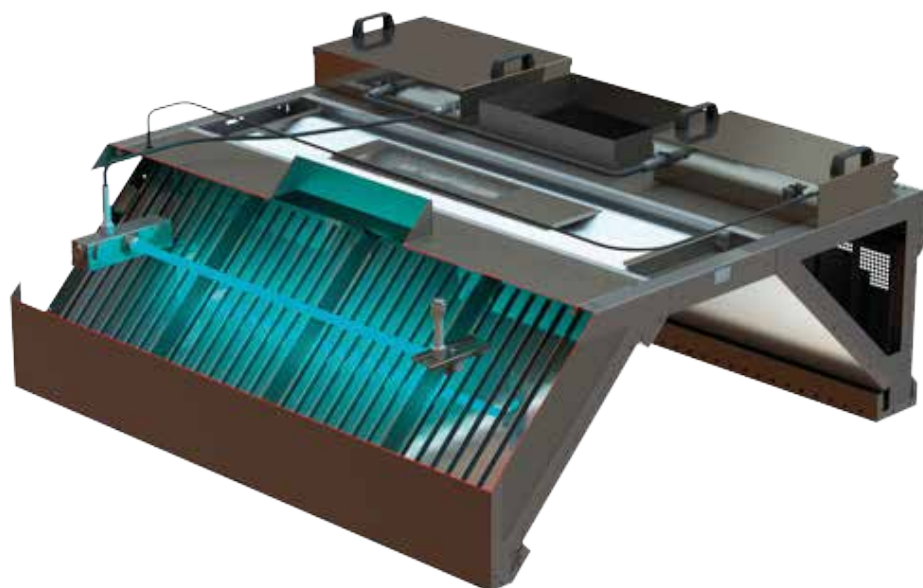


BSG OGR es un sistema automatizado de tratamiento sin químicos que reduce la acumulación de grasa, aceite y olores alimentarios en cocinas industriales y comerciales.

- Reduce el riesgo de incendios peligrosos
- Elimina olores y emisiones de cocina
- Compatible con toda campana y ducto de cocina

SUPER COMPACTO E INCREÍBLEMENTE POTENTE

Solución automatizada y sin químicos para
limpieza de campanas y ductos



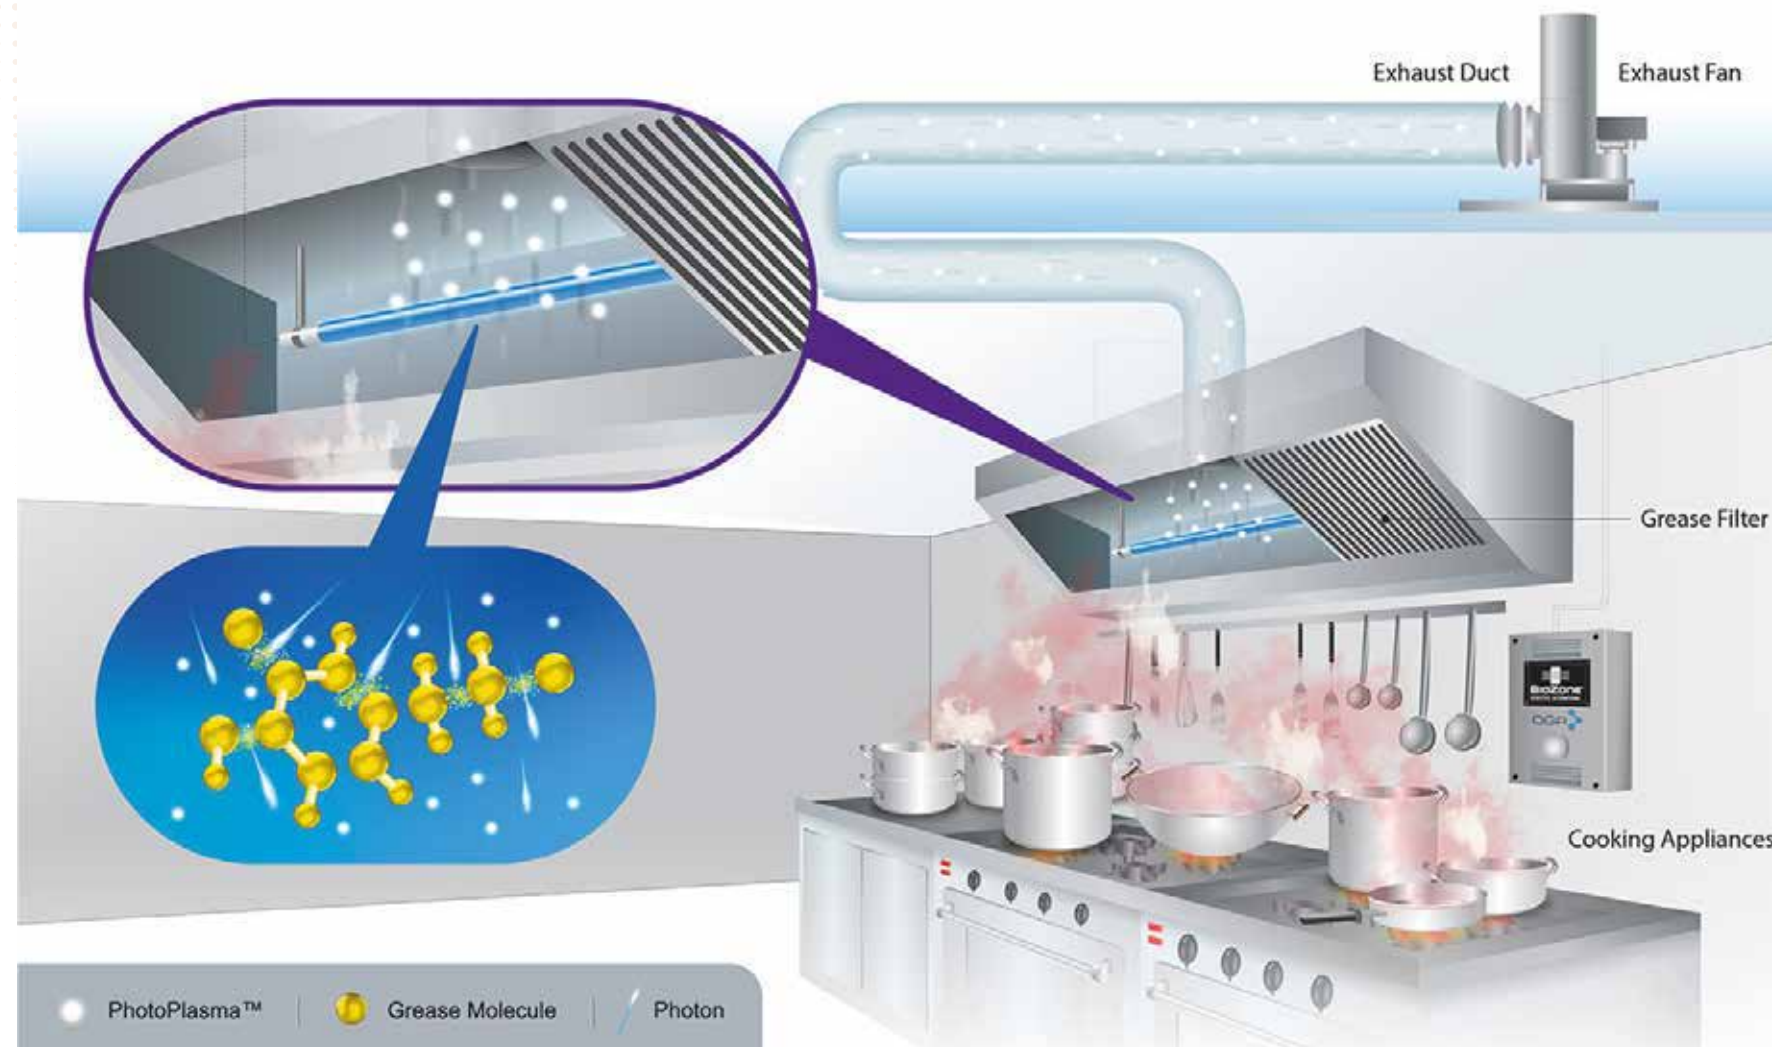

Beneficios de BSG OGR:

- Limpieza automatizada
- Elimina riesgos de incendio por acumulación de grasa y aceite
- Elimina olores del aire de extracción
- Limpieza sin químicos
- Compatible con toda campana y ducto de cocina
- Reduce tiempo de limpieza

30,000

Fires in commercial kitchens per year in USA

110%

Yearly increase in number of commercial kitchen fires

65%

Of fires specifically related to kitchen hoods

95%

Typical reduction in grease & oil by using the BSG OGR system**

Una tecnología poderosa

- + La última tecnología reduce costos de mantenimiento y tiempo dedicado a la limpieza manual.
- + SG OGR reduce el riesgo de incendios, olores y emisiones.
- + Es ideal tanto para nuevas construcciones como modernizaciones.
- + Mejora la eficiencia y prolonga la vida útil de campanas y sistemas de ventilación.
- + Tecnología complementaria perfecta para deflectores de campanas.





EQUIPOS Y MATERIALES OEM

ThermoZmart

ThermoZmart

A través de nuestra propia marca "ThermoZmart", estamos fabricando productos y soluciones donde la calidad, ventas, servicio e ingeniería se unen a un precio muy competitivo en nuestras regiones y mercados.

- + Torres de enfriamiento
- + Tubería Pre Aislada
- + Ductos Textiles
- + Unidades de Ventilación

Aplicaciones:



HVAC



Refrigeración


Usos:



Comerciales



Industriales

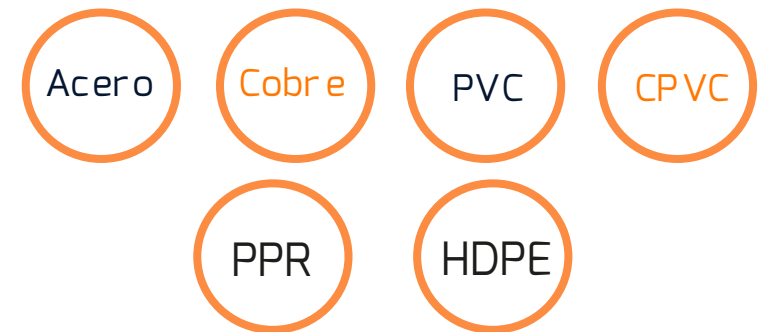

Descripción del sistema

El innovador sistema de tuberías y accesorios pre aislados de Teksol Group Solutions ofrece beneficios significativos en la optimización de recursos energéticos. Compuesto por tres elementos principales:

- Tubería Interna/Central:** Cumple con estándares de calidad, con opciones en PVC, CPVC, PPR, polietileno de alta densidad, cobre y acero.
- Aislante Térmico:** Espuma rígida expandida de PUR/PIR inyectada a altas presiones, con propiedades térmicas y mecánicas excelentes.



Accesorios pre aislados

ThermoZmart Pre Insulated Fittings, es la línea de accesorios pre-aislados para la conducción de agua fría/helada y agua caliente, cuenta con un sistema de tubería central de PVC/CPVC cedula 40 u 80 que va desde diámetros de 1/2" hasta 24" , con aislamiento de espuma de Isocianato Polimerico y Colado ECO 360 - 40 con densidad de 65 kg/m3, y protección mecánica de PVC.

Aplicaciones

- Agua fría/helada
- Agua caliente / Calefacción



Accesorios pre aislados



Valvula de bola



Codo de 90º



Codo de 45º



Copple



Tee

Protección Mecánica



PVC hidráulico
(para instalaciones interiores)



PAD liso
(polietileno alta densidad con protección UV)



PE corrugado
(polietileno corrugado con protección UV y para soterrar)


Características

- Coeficiente de Conductividad Térmica: 0.1387 Btu-in/hr-ft2-°F / 0.020 W/m.k.
- Densidad de Fabricación: 4.057 Lbs/Ft3 (65 kg/m3).
- Estabilidad Dimensional: (-22°F/194°F) -30°C/+90°C.
- Celdas Cerradas: 95%.

Ventajas


- Fácil y rápida instalación
- Evita condensación
- Máximo coeficiente de aislamiento
- Ahorro consumo energía

1. DIÁMETROS		2. ESPESOR Y PRESIÓN		
Tubería central (Inch)	Camisa Exterior (inch)	Espesor de Aislamiento (inch)	Máxima presión de trabajo (Psi)	
			CED. 40	CED. 80
1/2"	3"	0.91	0.88	0.88
3/4"	3"	0.80	0.75	0.75
1"	3"	0.66	0.60	0.60
1 1/4"	4"	1.15	1.1 0	1.1 0
1 1/2"	4"	1.03	0.96	0.96
2"	6"	1.77	1.71	1.71
2 1/2"	6"	1.48	1.40	1.40
3"	6"	1.15	1.07	1.07
4"	8"	1.41	1.31	1.31
6"	10"	1.08	0.94	0.94
8"	12"	1.37	1.15	1.15
10"	14"	1.99	0.70	0.70
12"	16"	0.71	0.63	0.63
14"	18"	1.56	1.25	1.25
16"	20"	1.50	1.16	1.16
18"	24"	2.84	2.46	2.46
20"	24"	1.81	1.37	1.37
24"	30"	2.82	2.29	2.29

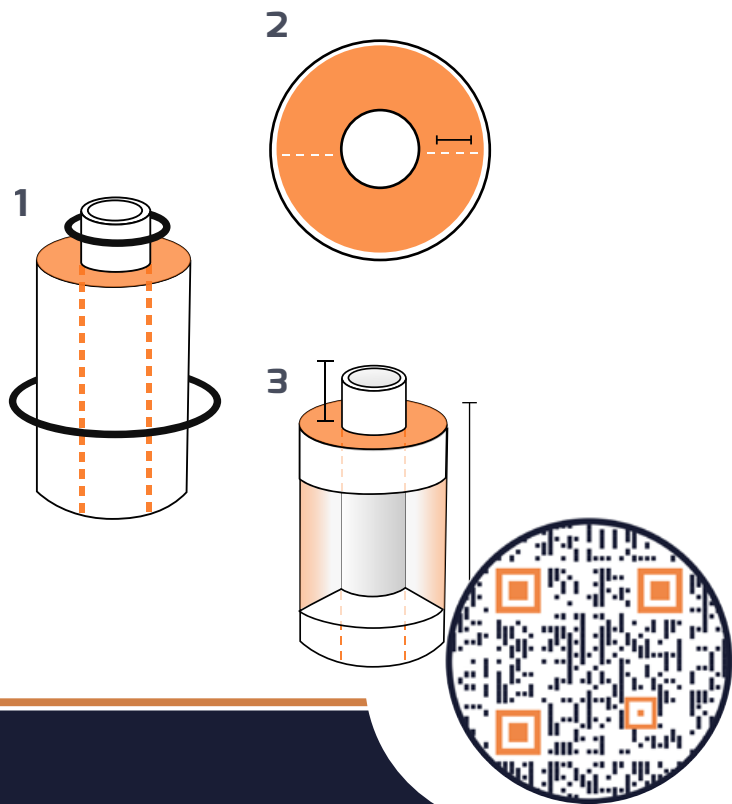




Aplicaciones especiales

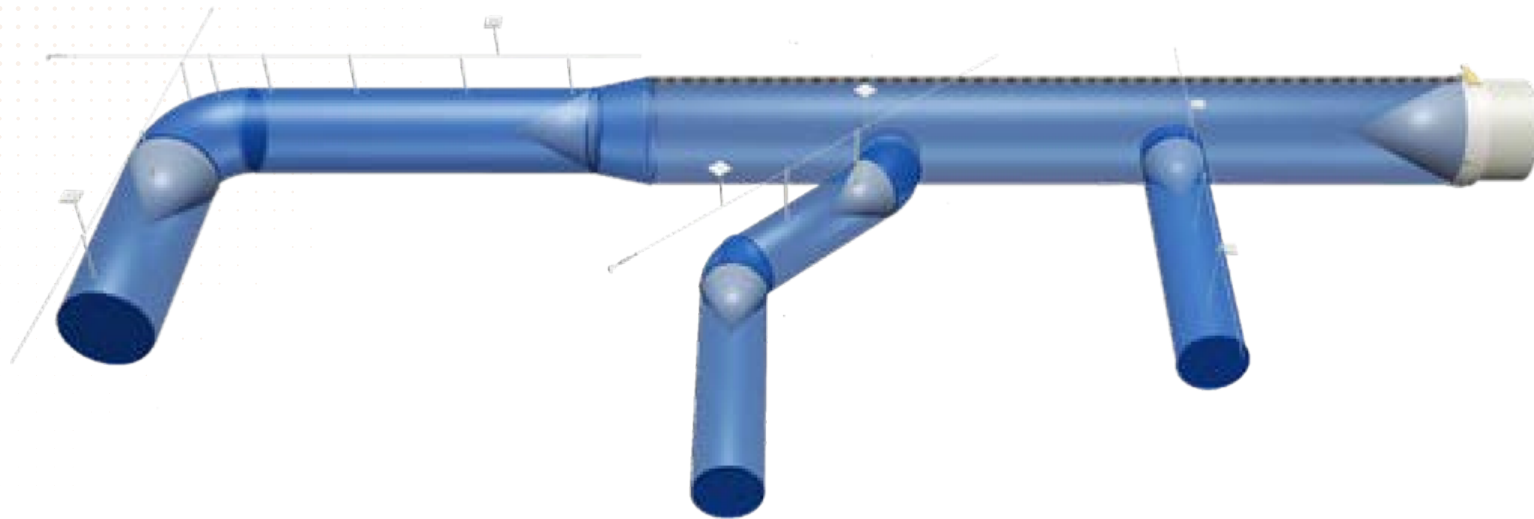

Ofrecemos soluciones de conductos textil a medida, fabricados con fibra sintética, adaptables a cualquier espacio, aplicación y lugar que requiera aire en condiciones ambientales cómodas.

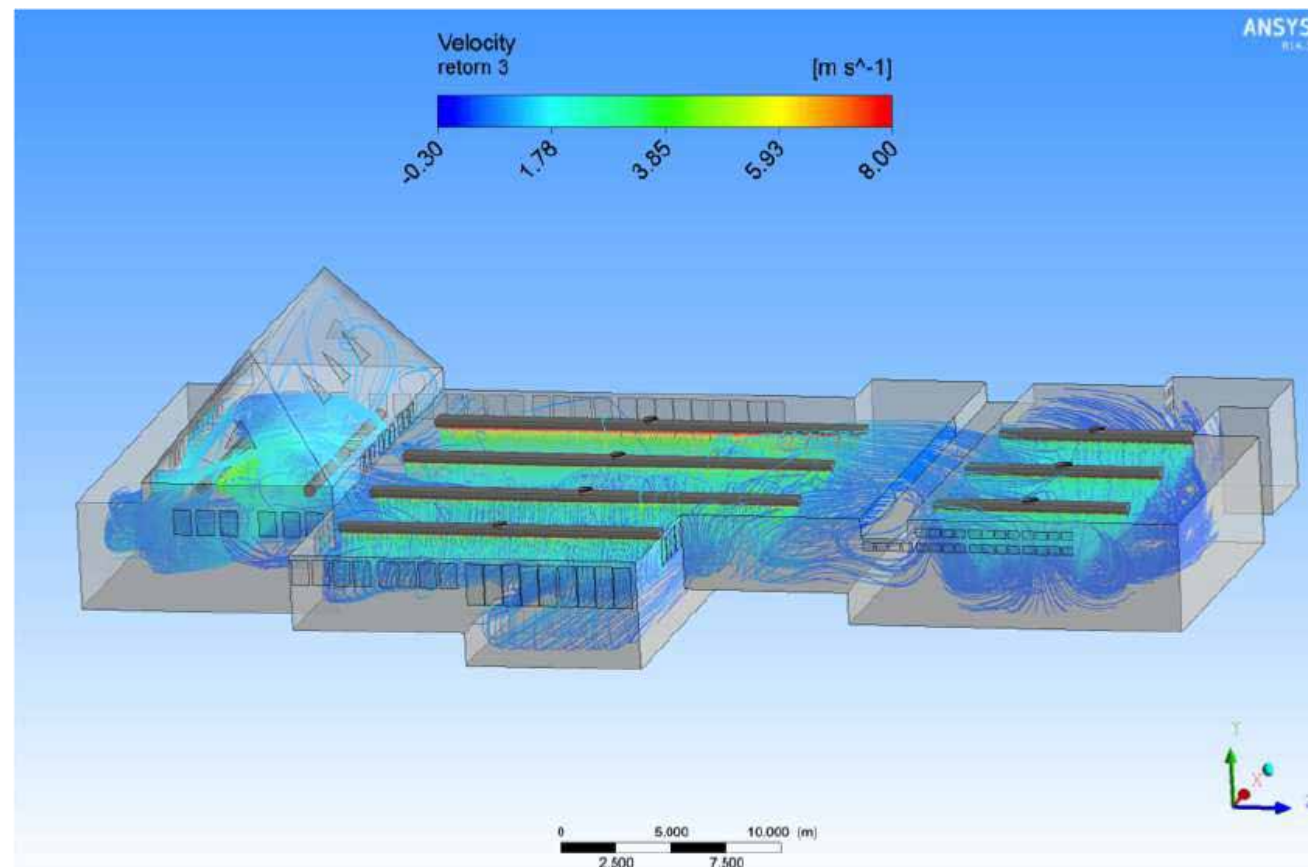

Antes y Despues



THERMOZMART DOAS – Unidades de Aire Fresco de Alta Eficiencia



Sistema dedicado al tratamiento de aire 100% exterior, manejando temperatura, humedad y calidad del aire de forma independiente del sistema HVAC principal.

- Unidades con enfriamiento por DX o agua helada
- Capacidades de 10 a 150 kW. Configuraciones verticales u horizontales
- Recalentamiento por gas caliente para control preciso de humedad
- Gabinete de doble pared con aislamiento térmico y acústico
- Filtración desde MERV 13 hasta HEPA, con opción UV-C
- Sistema de control inteligente con integración BACnet/Modbus
- Cumplimiento: ASHRAE 62.1, 90.1 y 241

Hospitales · Laboratorios · Hoteles · Centros de datos · Oficinas
· Industria ligera · Proyectos LEED



TORRES DE ENFRIAMIENTO

thermoZmart
Cooling Towers



CONDENSADOR EVAPORATIVO THERMOZMART






Material y Equipos que Comercializamos

Sistemas de aislamiento avanzados para eficiencia, protección y seguridad operativa

Portafolio completo de aislamiento térmico, acústico y criogénico, diseñado para climas extremos, procesos críticos y proyectos HVAC e industriales de alto rendimiento.

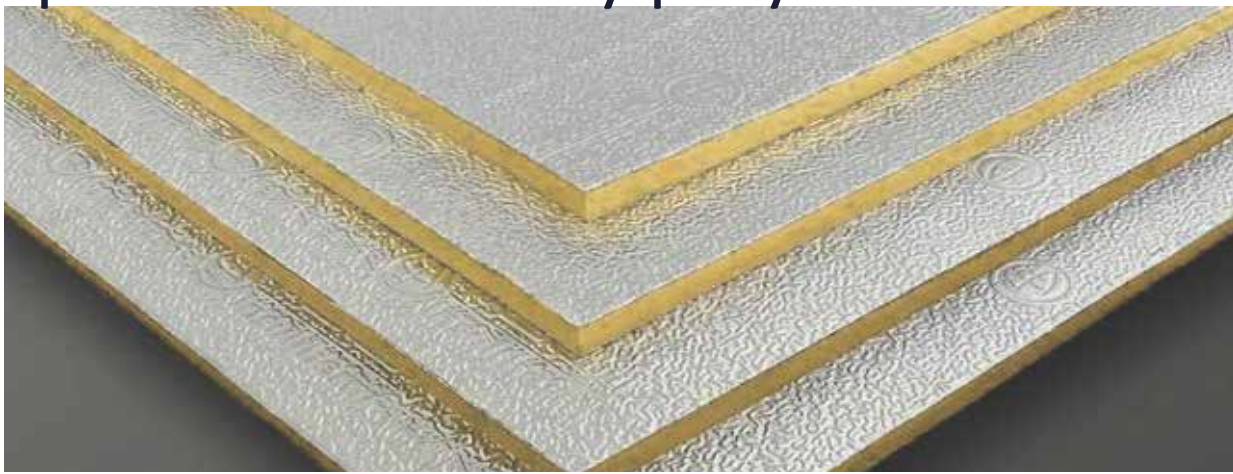

- Desempeño térmico superior: soluciones con valores k de hasta $0.018 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Seguridad certificada contra incendios: Clasificación Clase 'O', materiales sin CFC/HCFC y comportamiento autoextinguible
- Durabilidad a largo plazo: estabilidad dimensional entre -180°C y $+140^{\circ}\text{C}$
- Gama integral: espumas fenólicas, PIR, PUR; opciones inorgánicas como silicato cálcico, perlita, lana mineral; más ductos y tuberías preaisladas
- Cumplimiento internacional: Certificaciones ASTM, UL, EN, BS – compatibles con proyectos LEED, EDGE y ASHRAE
- Instalación optimizada: formatos prefabricados que reducen hasta en 60% el tiempo en obra



Aislamiento con Lana de Vidrio

Solución adecuada para el aislamiento exterior de redes de distribución de aire metálicas, tanto en secciones rectangulares como circulares, en instalaciones térmicas de climatización en edificaciones.



Aislamiento Térmico

Aerofoam® XLPE: Espuma de poliolefina reticulada, ideal para aislamiento térmico, control de condensación y protección mecánica.

Aerofoam® NBR: Espuma elastomérica flexible, apta para el control de condensación, aislamiento térmico y absorción acústica.





Tuberías PPR:

Tuberías higiénicas, resistentes al calor y duraderas. Su coeficiente de conductividad térmica es muy bajo, lo que las hace ideales para conservación de calor y eficiencia energética. Su técnica de unión por termofusión evita el uso de limpiadores o solventes comunes en otros sistemas.



Tuberías PEX:


Productos PEX para sistemas mecánicos y de plomería, ideales para diseños de calefacción/refrigeración eficiente y distribución de agua limpia sin desperdicio.





Ductos Flexibles

- * Adaptables a cualquier sistema de ventilación.
- * Ideales para conectar salidas de aire de suministro con ductos rígidos.
- * Alta resistencia y flexibilidad.

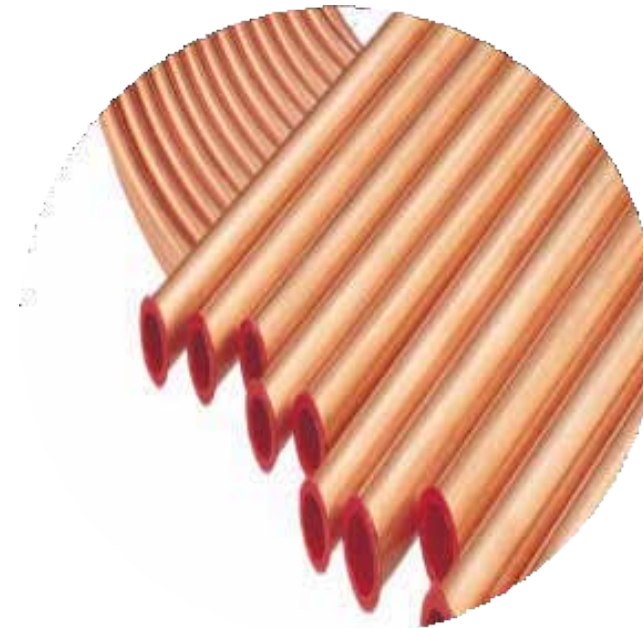

Tubería de Cobre

- * Recomendada para conducción de refrigeración, sistemas VRV/VRF y agua caliente.
- * Sus componentes principales son: tubo central/interior de cobre, en normas Schedule K, L, M y ACR, con diámetros interiores desde 1/4" hasta 4 1/8".



Tubería de Acero/Hierro

- * Recomendada para la conducción de agua fría y caliente.
- * Tubería central/interior de acero o hierro C-20/40/80, con diámetros interiores desde 1/2" hasta 16".



Protección Contra Incendios: RED FIRE

Sistema de Tubería en PP-R 100
Reforzado con Fibra de Vidrio

Tubería RED FIRE

Especificaciones Técnicas:

- * Diámetro: Ø 20-125 mm (SDR11*)
- * Color: Rojo
- * Materia prima: PP-R 100
- * 3 Capas con aditivo retardante de llama
- * Clasificación de reacción al fuego: B-s1,d0
- * Soldadura: Termofusión por enchufe (socket fusion)
- * Condiciones de operación: 12.5 bar | 20 °C
- * Vida útil estimada: >50 años

Instalaciones de Supresión de Incendios

Instalaciones de Supresión de Incendios



Standards		
ISO15874	DIN 8078	EN 671
DIN 8077	EN 12845	EN 13501



Protección Contra Incendios: Accesorios

Especificaciones Técnicas:


- * Diámetro: Ø 20-125 mm
- * Material: PP-R y PP-R 125 con aditivo retardante de llama
- * Clasificación de reacción al fuego: B-s1,d0
- * Unión mediante termofusión por enchufe (socket fusion)



Standards		
ISO15874	DIN 8078	EN 671
DIN 8077	EN 12845	EN 13501



Proyectos

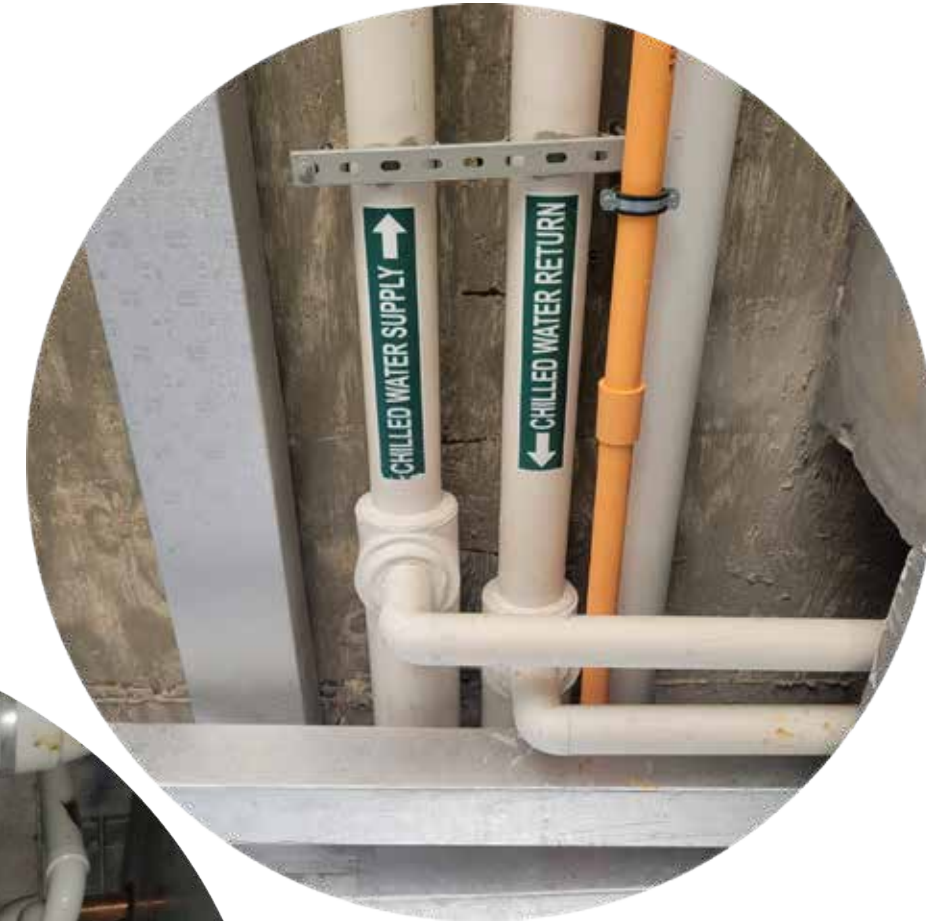



TEKSOL
GROUP SOLUTIONS



Raúl Ramirez - Sales Manager Centroamérica
r.ramirez@teksolgroupsolutions.com

+502 3427-2949